

PS Varil Kantarı

Varilinizi yerinde tartıp, doldurabilirsiniz



PS Varil Kantarı özel olarak varil tartımı için tasarlanmıştır. Taşınabilir yapısı ile, varillerinizi doğrudan üretim tank ve reaktörlerinin yanında, deponuzda ya da tesisinizin herhangi bir yerinde tartabilir ve doldurabilirsiniz.

PS kantarın özel ebat ve düşük yükseklikteki platformu ve kısa rampası sayesinde, varil arabası ile taşınan dolu variller kolayca PS kantara yüklenebilir. Benzer olarak, doldurulan variller kolaylıkla varil arabasına geri yüklenebilir.

PS kantar, dolu varillerin güvenli bir şekilde yüklenmesi ve tahliyesine imkân sağlayan güçlü ve mukavim yapıda olup, galvaniz ve paslanmaz çelik modelleri mevcuttur.

Endüstriyel saha şartlarına uygun paslanmaz çelik, bataryalı ve ATEX Zone-II onaylı farklı tartı göstergesi seçeneklerine sahiptir. Gerektiğinde tartım kayıtları kablolu ya da kablosuz olarak yazıcı ve bilgisayara aktarılabilir.

Seyyar Güçlü Yapı

- Kolay yükleme ve boşaltma sağlayan 35mm yükseklik.
- Şok yüklemeye dayanıklı.
- Standart galvaniz, opsiyonel paslanmaz çelik platform.
- Endüstriyel paslanmaz çelik, IP67 korumalı, bataryalı ve ATEX Zone-II onaylı göstergeler.



Kolay Pratik Kullanım

- Uygun her yerde, varil tartımı ve dolumu.
- Operatörü yönlendiren renk değiştirebilen ekran.
- ATEX Zone-2 versiyon.
- Yazıcı, PC veya Sunucuya kablosuz veri aktarımı.




Teknik Özellikler

Onay	OIML Class III
Tartım kapasitesi	300 Kg
Taksimat	100g (Ticari kullanım) / 50g (Endüstriyel kullanım)
Konstrüksiyon	Galvaniz (standart) / Paslanmaz çelik (opsiyonel)
Yük hücresi	Alaşımli çelik (standart) / Paslanmaz çelik (opsiyonel)
Gösterge	Farklı modellerde, tamamı paslanmaz çelik, OIML onaylı
Batarya	Şarj edilebilir batarya

Gösterge Seçenekleri

BX21S  <ul style="list-style-type: none"> Paslanmaz çelik, IP66 korumalı. Tarih, Saat, CN, Brüt, Dara ve Net. Dahili Şarj Cihazlı Li-Ion pil. 	BX24  <ul style="list-style-type: none"> Paslanmaz çelik, IP67 korumalı. 2 x kullanıcı tarafından yapılandırılabilir bilgi girişi. Tarih, Saat, 2xIDs, CN, Brüt, Dara, Net ağırlık ve Barkod. 	BX25  <ul style="list-style-type: none"> Paslanmaz çelik, IP67 korumalı. 2 x kullanıcı tarafından yapılandırılabilir bilgi girişi. Tarih, Saat, 2xIDs, CN, Brüt, Dara, Net ağırlık ve Barkod. Barkod Okuyucuya doğrudan bağlantı Kızılötesi tuşlar ile temassız kullanım 	BX23Ex   <ul style="list-style-type: none"> Paslanmaz çelik IP67 korumalı. ATEX Zone-2 onaylı. SS ATEX Zone-2 onaylı batarya. RS232C, RS458, Ethernet TCP/IP standart.
---	---	---	--

Ebatlar(mm)

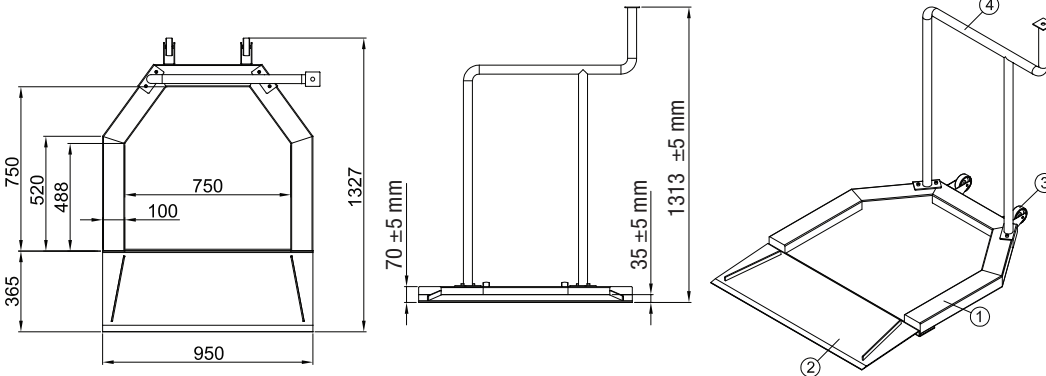


Parça No	Parça Listesi
1	PS Platform Yapısı
2	Rampa
3	Tekerlek
4	Taşıma ve İndikatör Montaj Direği

Opsiyonlar



Komple paslanmaz çelik yapı



Barkod okuyucu



Yazıcı



Kablosuz haberleşme