

BB Bar Tipi Terazı

Seyyar, hızlı ve kolay tartım



Ergonomik ve Seyyar Dizayn

- Seyyar kullanım
- Opsiyonel bataryalı kullanım
- Farklı endüstriyel ortamlar için standart statik boyalı çelik, ya da opsiyonel komple paslanmaz çelik, kolay temizlenebilen yapı



Güvenli Tartım

- Darbelere dayanıklı, su geçirmez IP66 koruma sınıfında (opsiyonel) güvenli tartım
- Paletli ve paletsiz ürünler için hassas ve pratik tartım



Fonksiyonellik

- Mobil yapıya uygun tartı elektroniği ile etiketleme, formülasyon, dolum kontrol gibi fonksiyonel kullanım
- PLC / DCS ve ERP sistemleri ile kolay entegrasyon





BAYKON BB bar tipi terazisi özellikle paletli ya da paletsiz, büyük ebatlı tartımlar için tasarlanmış, güvenilir bir endüstriyel terazidir. Bataryalı bir indikatör ile seyyar olarak kullanıma son derece uygundur.

Çeşitli endüstriyel ortamlar için; statik boyalı çelik, ya da opsiyonel komple paslanmaz çelik konstrüksiyon olarak imal edilmektedir. Çalışma ortamına ve tartım prosesinize uygun farklı tip göstergeler ile entegre şekilde temin edilmektedir.

Teknik Özellikler

Model	Tartım Kapasiteleri		
	300 kg	600 kg	1500 kg
BB 300	●		
BB 600		●	
BB 1500			●
Taksimat			
Onaysız endüstriyel kullanım	100 g	200 g	500 g
Ölçüm Sınırları			
Minumum tartım bölgesi	2 kg	4 kg	10 kg
Tekrarlanabilirlik	0.15 kg	0.30 kg	0.75 kg
Sıfırlama bölgesi	+ / - 6 kg	+ / - 12 kg	+ / - 30 kg
Dara bölgesi	0'dan maksimum kapasiteye kadar		
Aşırı yük sınırı (Statik)	350 kg	700 kg	1800 kg
Konstrüksiyon			
Yükseklik	76mm ±2mm		
Yük hücresi adedi	4		
Malzeme	Standart statik boyalı, opsiyonel paslanmaz çelik		
Koruma sınıfı	IP65 / IP66 (opsiyonel)		
Taşıma kulbu	Standart		
Gösterge			
Özellikler	Analog tip yük hücresi (Strain gauge bazlı) bağlantısını ve belirtilen ölçüm hassasiyetlerini destekleyen, modüler terazi yapısına uygun, tüm tartı gösterge veya terminaleri		

Ebatlar(mm)

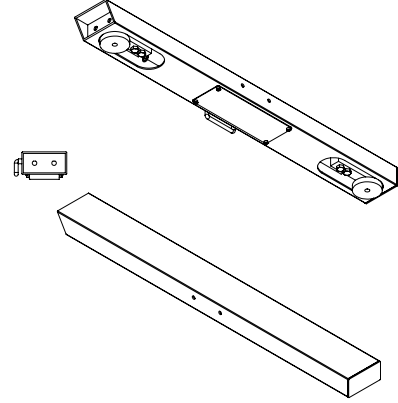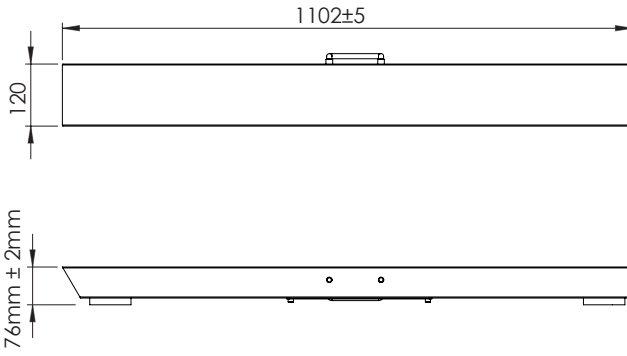

*Özel ebat için Baykon ile iletişime geçiniz.

Opsiyonlar



Paslanmaz
çelik konstrüksiyon



Çevre birimleri ve
kablolu haberleşme



Data toplama yazılımı



IP66 (opsiyonel)