

Bilancia a Piattaforma per Fusti PS

È possibile pesare e riempire il vostro contenitore direttamente in loco



La bilancia Baykon PS per fusti è progettata specificamente per la pesatura di fusti. Grazie alla sua struttura portatile, consente di pesare e riempire i fusti direttamente accanto a serbatoi di produzione, reattori, in magazzino o in qualsiasi punto dell'impianto.

La piattaforma a dimensioni speciali e a profilo basso, insieme alla rampa corta, permette il facile caricamento dei fusti pieni trasportati con carrelli portafusti sulla bilancia PS. Allo stesso modo, i fusti riempiti possono essere scaricati agevolmente e ricaricati sul carrello.

La bilancia PS è caratterizzata da una struttura robusta e resistente, che garantisce il carico e lo scarico sicuro dei fusti pieni. È disponibile in versioni zincate e in acciaio inox.

Dispone di diverse opzioni di indicatori di peso in acciaio inox, con alimentazione a batteria e certificazione ATEX Zone II per ambienti industriali. Se necessario, i dati di pesata possono essere trasferiti a stampanti e computer tramite connessione cablata o wireless.



Struttura Mobile e Robusta

- Altezza di 35 mm che consente un facile carico e scarico.
- Resistente ai carichi d'urto.
- Piattaforma standard zincata, opzionalmente in acciaio inox.
- Indicatori industriali in acciaio inox, con protezione IP67, alimentazione a batteria e certificazione ATEX Zone II.



Uso Facile e Pratico

- Pesatura e riempimento di fusti in qualsiasi luogo idoneo.
- Display a colori variabili che guida l'operatore.
- Versione certificata ATEX Zone II.
- Trasferimento dati wireless a stampante, PC o server.


Caratteristiche Tecniche

Approvazione	OIML Classe III
Capacità di pesatura	300 Kg
Divisione	100 g (uso commerciale) / 50 g (uso industriale)
Costruzione	Acciaio zincato (standard) / acciaio inox opzionale
Celle di carico	Acciaio legato (standard) / acciaio inox opzionale
Indicatore	In alcuni modelli, completamente in acciaio inox, approvato OIML
Batteria	Batteria ricaricabile

Opzioni Indicatore

BX21S  • Acciaio inox, grado di protezione IP66 • Data, ora, CN, peso lordo, tara e netto • Batteria interna ricaricabile Li-ion	BX24  • Acciaio inox, grado di protezione IP67 • Configurabile da 2 utenti • Data, ora, 2×IDS, CN, lordo, tara, netto e codice a barre	BX25  • Acciaio inox, grado di protezione IP67 • Configurabile da 2 utenti • Data, ora, 2×IDS, CN, lordo, tara, netto e codice a barre • Collegamento diretto al lettore di codici a barre • Tastiera a infrarossi senza contatto	BX23Ex   • Acciaio inox, grado di protezione IP67 • Approvato ATEX Zona 2 • Batteria opzionale ATEX Zona 2 • Standard RS232C, RS485, Ethernet TCP/IP
---	---	---	---

Dimensioni (mm)

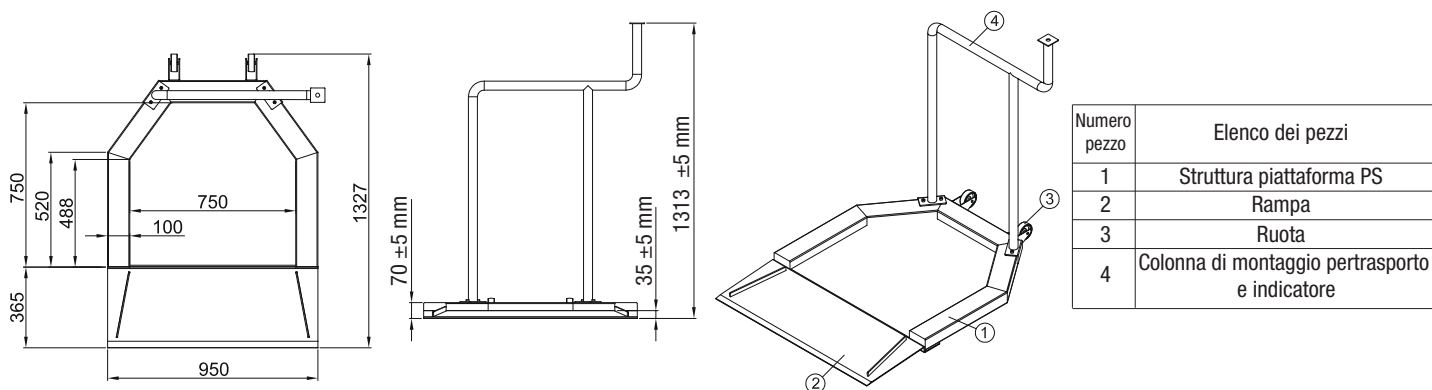

Opzioni



Struttura completamente in acciaio inox



Lettore di codici a barre



Stampante



Comunicazione wireless