

BU Bilancia per Pallet

Pesatura mobile, rapida e semplice




Design Ergonomico e Mobile

- Struttura con ruote per un utilizzo mobile
- Utilizzo a batteria opzionale
- Struttura in acciaio verniciato a polvere per diversi ambienti industriali, facilmente lavabile



Pesatura Precisa e Sicura

- Celle di carico OIML ad alta precisione, resistenti agli urti, impermeabili con grado di protezione IP67 per una pesatura sicura
- Pesatura precisa e pratica per prodotti su pallet



Funzionalità

- Elettronica di pesatura compatibile con architettura modulare, con funzioni di etichettatura, formulazione, controllo del riempimento
- Facile integrazione con sistemi PLC / DCS ed ERP



La Baykon BU Bilancia per Pallet è un modello industriale ad alta precisione e affidabilità, progettato specificamente per la pesatura di pallet.

Di serie è dotata di ruote anteriori integrate per il trasporto, mentre come opzione può essere equipaggiata con ruote posteriori, colonna porta indicatore e batteria, che ne consentono l'utilizzo mobile all'interno dello stabilimento. Inoltre, grazie a un coperchio in acciaio posizionato tra le forche di pesatura, può essere utilizzata anche come bilancia da pavimento per pesare prodotti di dimensioni inferiori rispetto a quelle del pallet.


Per adattarsi a diversi ambienti industriali, è realizzata in versioni con struttura in acciaio verniciato a polvere, zincato o completamente in acciaio inox. Può essere fornita con diversi modelli di indicatori, in base alle esigenze del processo di pesatura. La BU Bilancia per Pallet Baykon è conforme agli standard europei OIML ed è omologata per uso commerciale, garantendo la massima precisione e affidabilità.

BAYKON
Industrial Weighing Systems

Specifiche Tecniche

Modello		Capacità di pesatura	
		1500 kg	3000 kg
BU 1500		●	
BU 3000			●
Divisione			
Approvazione OIML	Singolo campo	500 g	1 kg
	2 x 3000e doppio campo	200 / 500 g	500 g / 1 kg
Uso industriale non approvato		100 g	200 g
Limiti di Misura			
Zona minima di pesatura		10 kg	20 kg
Ripetibilità		0,15 kg	0,30 kg
Zona di azzeramento		+ / - 30 kg	+ / - 60 kg
Zona di tara		Da 0 fino alla capacità massima	
Limite di sovraccarico (statico)		1800 kg	3200 kg
Costruzione			
Altezza forchetta		85 mm	
Numero di celle di carico		4	
Materiale		Acciaio verniciato standard; acciaio zincato o inox opzionale	
Classe di protezione		IP65 / IP67 (opzionale) / IP68 (opzionale)	
Maniglia di trasporto e ruote anteriori		Standard	
Indicatore			
Caratteristiche		Tutti gli indicatori o terminali di pesatura approvati OIML, adatti a strutture di bilance modulari, che supportano il collegamento a celle di carico di tipo analogico (basate su strain gauge) e le precisioni di misura specificate.	

Dimensioni (mm)

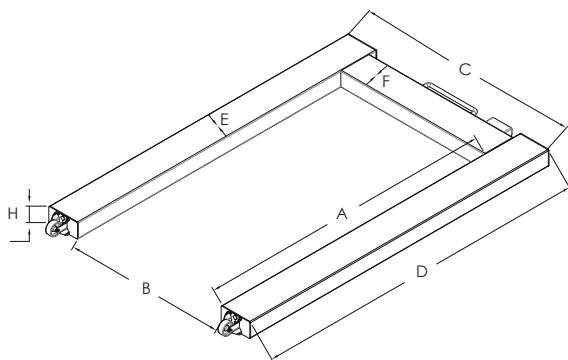

	A	B	C	D	E	F	H
BU	1062	600	840	1255±5	120	140	85
BU IBC	955	600	1040	1200±5	220	220	80

Opzioni



Struttura in acciaio
inox lavabile



Ruote posteriori, colonna
indicatore e batteria aggiuntiva



Periferiche e
comunicazione wireless



Software di raccolta dati



Hardware Ex-Proof