

BU Palet Terazisi

Seyyar, hızlı ve kolay tartım



Ergonomik ve Seyyar Dizayn

- Tekerlekli yapısı ile seyyar kullanım
- Opsiyonel bataryalı kullanım
- Farklı endüstriyel ortamlar için standart statik boyalı çelik, opsiyonel galvaniz yada komple paslanmaz çelik, kolay temizlenebilen yapı



BAYKON BU palet terazisi, özellikle palet tartımı için tasarlanmış, yüksek hassasiyetli ve güvenilir bir endüstriyel terazidir.



Hassas ve Güvenli Tartım

- Yüksek hassasiyetli, darbelere dayanıklı, standart su geçirmez IP67 koruma sınıfında (opsiyonel) OIML yük hücreleri ile güvenli tartım
- Paletli ürünler için hassas ve pratik tartım

Standart olarak montajlı ön tekerlekler yada opsiyonel olarak sunulan arka tekerlek, gösterge direği ve batarya ilavesi ile işletme içinde seyyar olarak kullanılabilir. Ayrıca tartı kolları arasına yerleşen çelik bir kapak ile palet ebadından küçük ürünleri de tartabilecek bir yer kantarı olarak da kullanmak mümkündür.



Fonksiyonellik

- Mobil yapıya uygun tartı elektroniği ile etiketleme, formülasyon, dolum kontrol gibi fonksiyonel kullanım
- PLC / DCS ve ERP sistemleri ile kolay entegrasyon


Çeşitli endüstriyel ortamlar için; statik boyalı çelik, galvaniz yada komple paslanmaz çelik konstrüksiyon olarak imal edilmekte olup , ortam yada tartım prosesinize uygun farklı tip göstergeler ile entegre şekilde temin edilmektedir.

BAYKON BU palet terazisi, Avrupa OIML standartlarına göre ticari kullanım için onaylı olup, yüksek hassasiyet ve güvenilirliğe sahiptir.

Teknik Özellikler

Model		Tartım Kapasiteleri	
		1500 kg	3000 kg
BU 1500		●	
BU 3000			●
Taksimat			
OIML Onaylı	Tek Kademe	500 g	1 kg
	2 x 3000e Çift kademe	200 / 500 g	500 g / 1 kg
Onaysız endüstriyel kullanım		100 g	200 g
Ölçüm Sınırları			
Minimum tartım bölgesi		10 kg	20 kg
Tekrarlanabilirlik		0,15 kg	0,30 kg
Sıfırlama bölgesi		+ / - 30 kg	+ / - 60 kg
Dara bölgesi		0'dan maksimum kapasiteye kadar	
Aşırı yük sınırı (Statik)		1800 kg	3200 kg
Konstrüksiyon			
Çatal yüksekliği		85 mm	
Yük hücresi adedi		4	
Malzeme		Standart statik boyalı, opsiyonel galvaniz yada paslanmaz çelik	
Koruma sınıfı		IP65 / IP67 (opsiyonel) / IP68 (opsiyonel)	
Taşıma sapı ve ön tekerlekler		Standart	
Gösterge			
Özellikler		Analog tip yük hücresi (Strain gauge bazlı) bağlantısını ve belirtilen ölçüm hassasiyetlerini destekleyen, modüler terazi yapısına uygun, OIML onaylı tüm tartı gösterge veya terminaleri	

Ebatlar(mm)

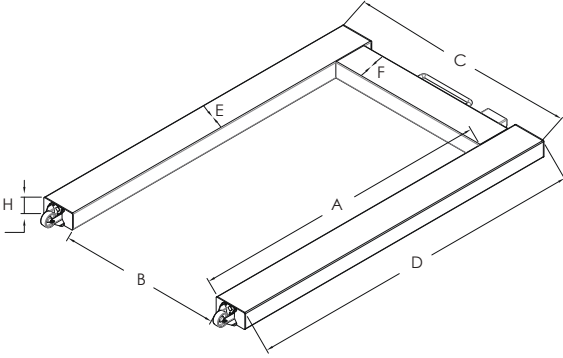


	A	B	C	D	E	F	H
BU	1062	600	840	1255±5	120	140	85
BU IBC	955	600	1040	1200±5	220	220	80

Opsiyonlar



Yıkılabılır paslanmaz çelik konstrüksiyon



Arka tekerlek, gösterge direği ve batarya ilavesi



Çevre birimleri ve kablosuz haberleşme



Data toplama yazılımı



Ex-Proof donanım