

Indicatori esterni serie RX

Per montaggio a pannello e a parete



I display esterni RX14 / RX14S in versione a pannello sono display esterni di tipo industriale, progettati per il montaggio su quadri di controllo, con struttura in alluminio e pannello posteriore in acciaio inox. Il display LED luminoso con altezza carattere di 13,5 mm garantisce una facile leggibilità anche da lunga distanza. Sono disponibili le interfacce seriali RS-485 e RS-232C.



I display esterni in versione a parete sono progettati per l'uso in ambienti esterni e dispongono di custodie robuste di tipo industriale. I display LED luminosi con altezza carattere da 57 mm fino a 120 mm assicurano un'eccellente leggibilità anche all'aperto e sono inoltre supportati da una visiera parasole. Il modello RX100S è inoltre dotato di controllo automatico della luminosità. Le interfacce RS-232C, RS-485 e 20 mA CL ASCII sono fornite come standard. Sono inoltre disponibili, come opzione, le interfacce Wi-Fi e Bluetooth. Oltre ai display esterni presenti in questa brochure, anche gli indicatori di pesatura BX21 / BX21S, una volta effettuate le necessarie impostazioni, possono essere utilizzati come display esterni di alta qualità ed economici tramite la porta seriale RS232.




Modello	RX14 / RX14S	RX57	RX100	RX100S	RX120
Tecnologia	Display LED rosso a 6 cifre				Display LED rosso
Luminosità LED	Super luminoso			Ultra luminoso	Super luminoso
Tipo LED	7 segmenti			LED a punti	P10
Altezza carattere	14 mm	57 mm	100 mm		120 mm
Controllo della luminosità	No			Presente	No
Regolazioni	Zero, netto, stabile				No
Interfacce seriali	RS232C, RS485	RS232C, RS485 e 20 mA CL, Wi-Fi e Bluetooth opzionali			RS232C, RS485
Comunicazione	Baud rate 1200 - 19600 (configurabile), 8, N, 1	9600 baud rate (fisso), 8, N, 1			
Protocollo dati	Baykon, Flintec e Toledo				Baykon
Tipo di montaggio	Pannello	Parete			
Visiera parasole	No	Presente			
Accessorio di montaggio	Standard				
Temperatura di esercizio	-15 ... +55 °C				
Umidità	85% RH				
Alimentazione	100 - 240 VAC e 24 VDC (opzione)				100 - 240 VAC
Custodia	RX14: pannello posteriore in ABS / corpo in acciaio inox, IP65 RX14S: pannello posteriore in acciaio inox / corpo in alluminio, IP67	Acciaio inox, IP67			Verniciato a polvere, IP67
Dimensioni (L × A × P)	RX14: 50 × 95 × 99 mm RX14S: 55 × 100 × 99 mm	182 x 467 x 70 mm	200 x 700 x 80 mm		165 x 701 x 179 mm
Peso della confezione	550 g	6500 g	9600 g	8700 g	5700 g

BAYKON
Industrial Weighing Systems

Dimensioni (mm)

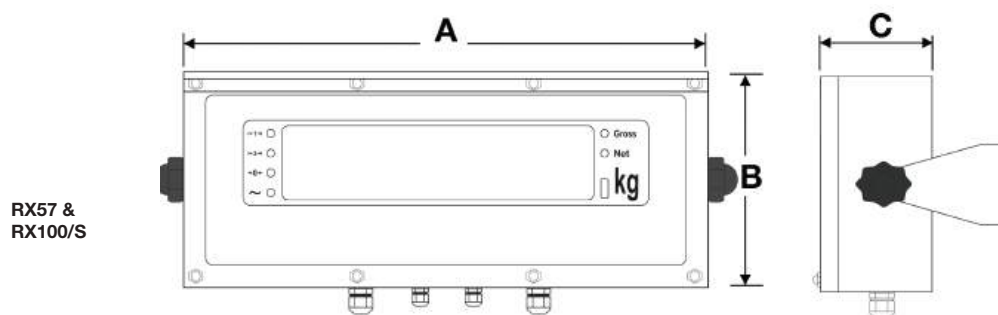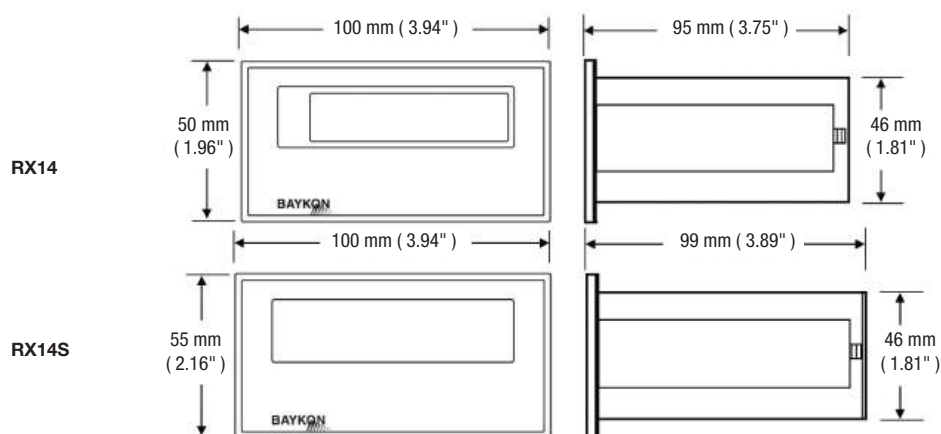

Modello	RX57	RX100	RX100S
A	467 mm	700 mm	700 mm
B	182 mm	200 mm	200 mm
C	70 mm	80 mm	80 mm

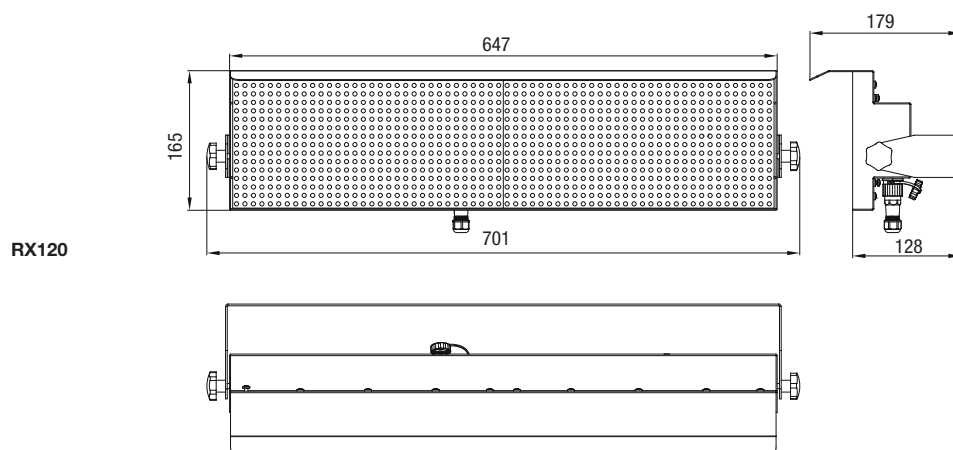

Applicazioni Tipiche



Bilancia per autocarri



Industria siderurgica



Bilancia per serbatoi



Bilancia a doppia faccia