

LARC3SW Tartım Modülü

Baskı Tipi Yük Hücreleri İçin



Uygulamalar



Tank, Bunker ve
Silo Tartımı



Endüstriyel
Prosesler

Temel Özellikler

- Kapasite: 7.5t / 15t / 22.5t / 30t
- Kolay montaj ve bakım
- Yük hücresiz güvenli montaj
- Kalkmaya ve devrilmeye karşı korumalı
- Salınım ve dönmeye karşı tek yada çift stabilizatör seçeneği
- Standart galvanizli çelik konstrüksiyon
- Opsiyonel paslanmaz çelik



BAYKON LARC3SW tartım modülü, 30t kapasiteye kadar kolon tipi yük hücreleri için tasarlanmıştır. Alçak profilli tasarımı, dengeli yük transferi, yanal hareket kontrolü ve bütünlüğe karşı koruma özellikleriyle statik veya dinamik tartım uygulamalarında mükemmel yük aktarımı sağlar.

Kalkmaya karşı entegre korumaya ilave olarak dönmeye karşı opsiyonel tek veya çift stabilizatörleri ile karıştırıcı tank, reaktör ve yüksek kapasiteli konveyör kantarlarında güvenle kullanılır. Standart modeli galvanizli çelik yapıda olup opsiyonel olarak paslanmaz çelik modeli de mevcuttur.

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri



Teknik Özellikler

Ebatlar (mm)

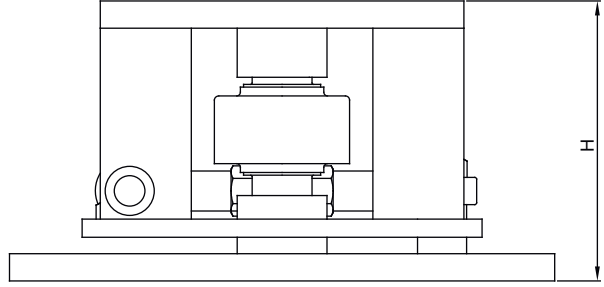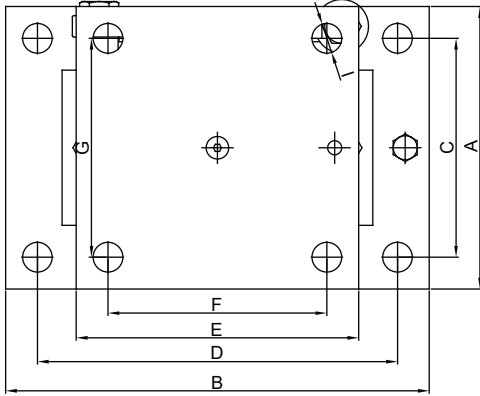




LARC3SW Tartım Modülü

Cap. (t)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
7.5 - 15 t	200	300	155	255	200	155	155	153	ø22
22.5 - t	200	300	155	255	200	155	155	164	ø22
30 t	200	300	155	255	200	155	155	210	ø22



WS (Stabilizatör Opsiyonlu)

Uygulama Şekli

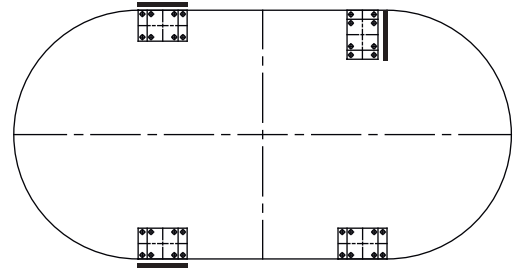

— : WS (Stabilizatör Opsiyonlu)

Tartım modülü ile uyumlu yük hücreleri

Model
Flintec RC3 7.5 t
Flintec RC3 15 t
Flintec RC3 22.5 t
Flintec RC3 30 t