


LEB/FT-FTM Tartım Modülü

Lama Tip Yük Hücreleri İçin



Uygulamalar

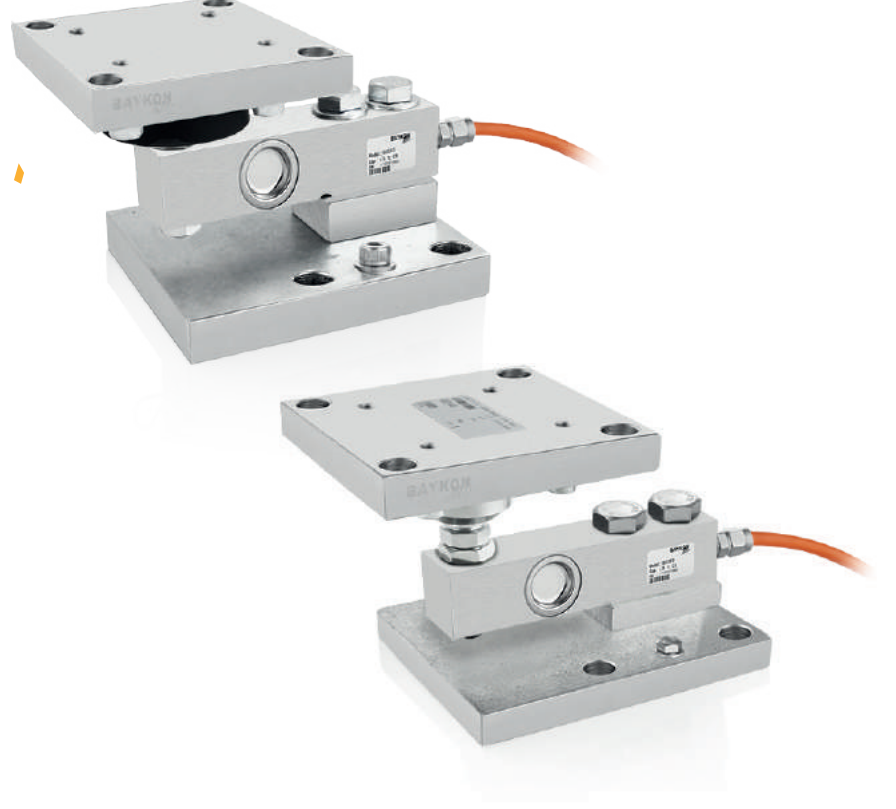

Patlayıcı
Ortam



Tank, Bunker ve
Silo Tartımı



Endüstriyel
Prosesler

Temel Özellikler

- Düşük maliyetli
- 100 kg'dan 5000 kg'a kadar kapasiteler,
- Kalkmaya karşı korumalı,
- Bilyalı ve flanşlı lastik ayaklı varyantlar,
- Boyalı, galvaniz ya da 304/316 kalite paslanmaz çelik konstrüksiyon.
- Asitli ortamlar için PVC kaplı model.


Baykon LEB/FT bilya ayaklı ve LEB/FTM flanşlı lastik ayaklı tartım modülleri tank, silo, hopper ve platform kantarları için tasarlanmış düşük maliyetli tartım modülleridir.

LEB/FT karıştırıcı olmayan uygulamalarda ve LEB/FTM düşük devirli karıştırıcı konstrüksiyonlarda kullanıma uygun olup, her iki model kendinden entegre kalkmaya karşı engelleyici yapıdadır.

Aşırı korozif asidik ortamlar için boyalı, galvanizli ve paslanmaz çelik modeller ve PVC kaplı modeller mevcuttur.


Teknik Özellikler

Ebatlar (mm)

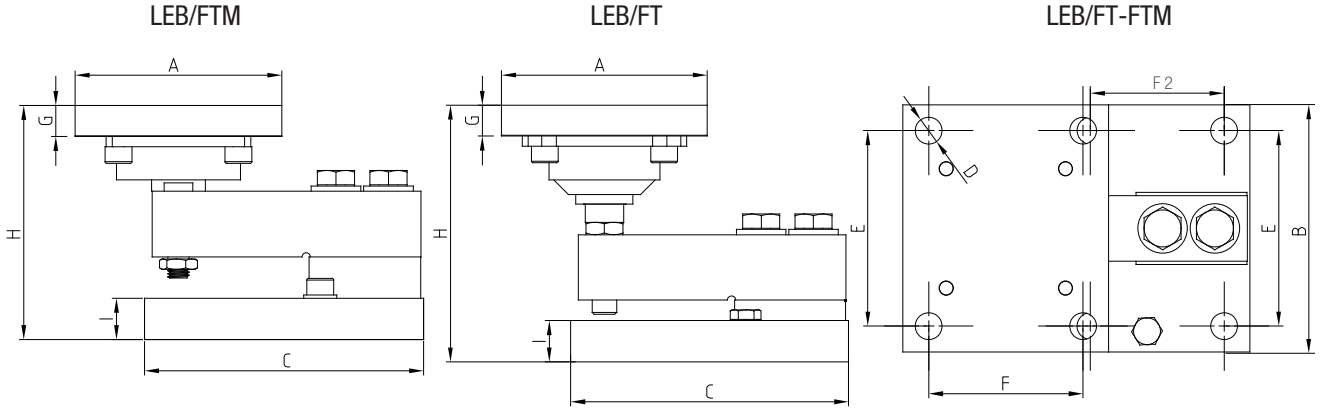


	A	B	C	D	E	F	F2	G	H	I
LEB/FT-2	100	120	135	ø13	95	75	65	15	125 ⁺⁶ ₋₁	20
LEB/FT-5	140	150	180	ø17	120	110	90	20	150 ⁺¹⁰ ₋₁	20
LEB/FTM-2	100	120	135	ø13	95	75	65	15	115 ⁺¹	20
LEB/FTM-5	140	150	180	ø17	120	110	90	20	140 ⁺¹	20

3 tartım modüllü tank tartım sistemi

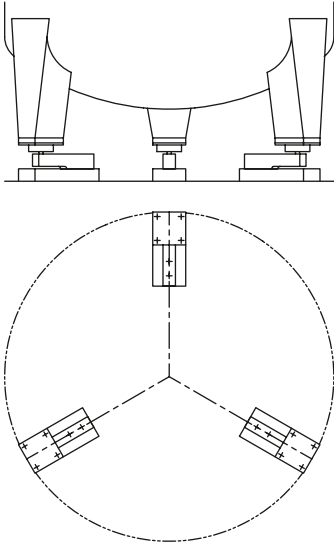

4 tartım modüllü platform kantarı

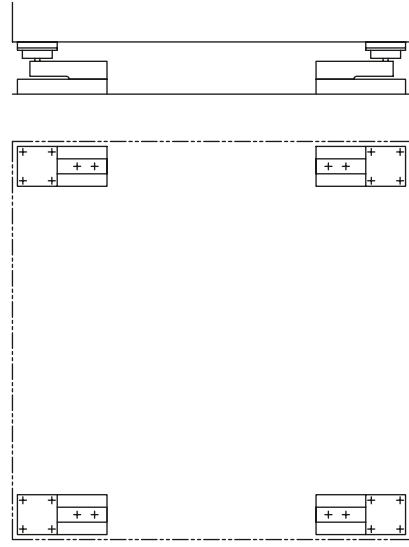

LEB Tartım modülleri ile uyumlu yük hücreleri

Kapasiteler: 100 kg ~ 5000 kg	
Marka	Model
Baykon	BS063 / BS063S / BS063SD
Flintec	SLB, SB14, SB4, SB5
Vishay	3410, 3510, 3420