



LP043

Platform Tipi Yük Hücresi

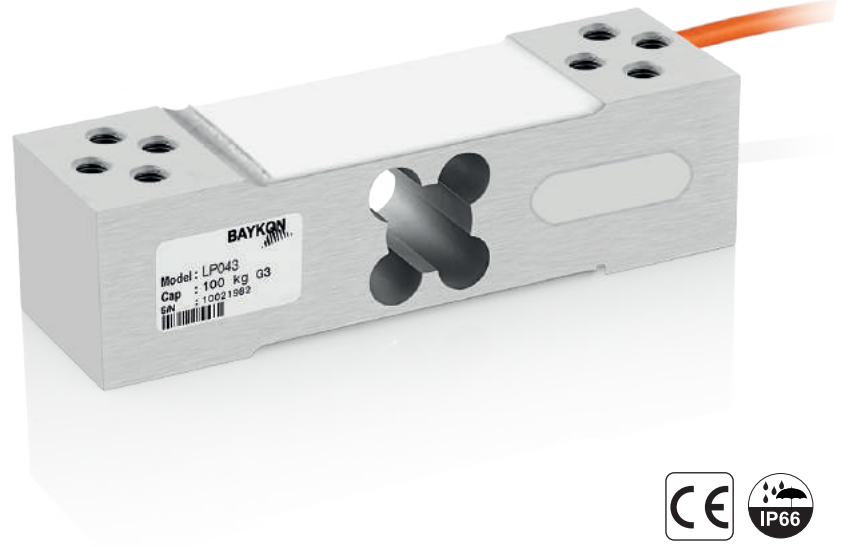

Uygulamalar



Tezgah Üstü
Terazi - Küçük




Tezgah Üstü
Terazi - Büyük




Kontrol Terazisi




Tank, Bunker ve
Silo Tartımı



Konveyör
Kantarı



Endüstriyel
Prosesler



Test Makineleri



Paketleme & Dolum
Uygulamaları

Temel Özellikler


- 15~500 kg kapasiteler
- Alüminyum
- IP66 koruma sınıfı
- 400 x 400 mm platform (önerilen)

Model LP043, alüminyum yapıda, IP66 koruma sınıfına sahip bir yük hücresidir. Özellikle masa üstü teraziler, paketleme ve dolum makineleri, test düzenekleri için yüksek performanslı tartım ve ölçüm imkanı sağlar.

Teknik Özellikler

Model		LP043
Maksimum Kapasite (E_{max})	kg	15 / 20 / 30 / 35 / 50 / 60 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500
Doğruluk sınıfı		G3
Çıkış kazancı (RO)	mV / V	2 ± 0.2
Sıfırda sıcaklık etkisi	%RO / °C	≤ 0.0017
Kazançta sıcaklık etkisi	%RO / °C	≤ 0.0012
Toplam hata	%RO	≤ 0.02
Sıfır dengesi	%RO	≤ 3
Giriş direnci	Ω	404 ± 15
Çıkış direnci	Ω	350 ± 3
İzolasyon direnci (50 VDC'de)	M Ω	≥ 2000
Güvenli yükleme sınırı	% E_{max}	150
Aşırı yüklemeye kırılma/bozulma sınırı	% E_{max}	300
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 10
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15
Çalışma sıcaklığı aralığı (kompanse edilmiş)	°C	- 10...+ 40
Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	- 20...+ 50
Malzeme		Alüminyum
Koruma sınıfı		IP66
Kablo		Uzunluk: 1.8 m / Ø 5 mm
Maksimum platform boyutu	mm	400 x 400

Ebatlar (mm)

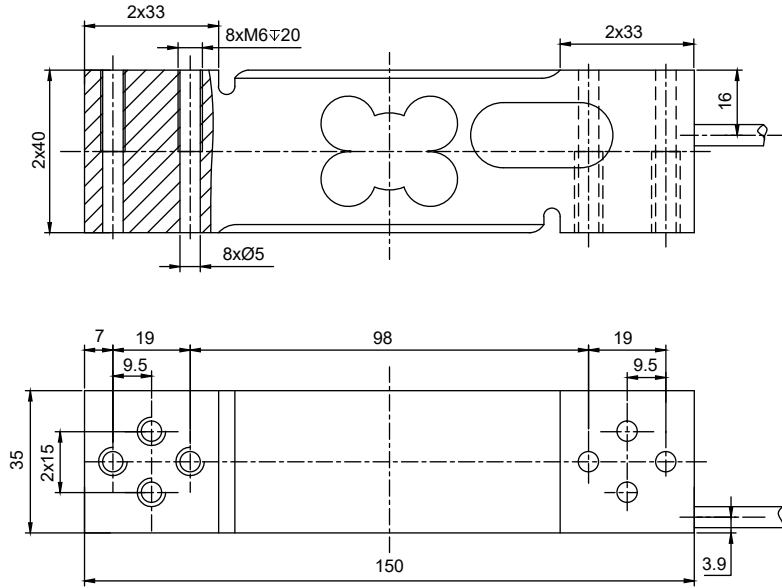

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ besleme	mavi
- besleme	siyah
+ sinyal	beyaz
- sinyal	kırmızı
ekran	sarı