



LP263 / LP263S

Platform Tipi Yk Hcresi

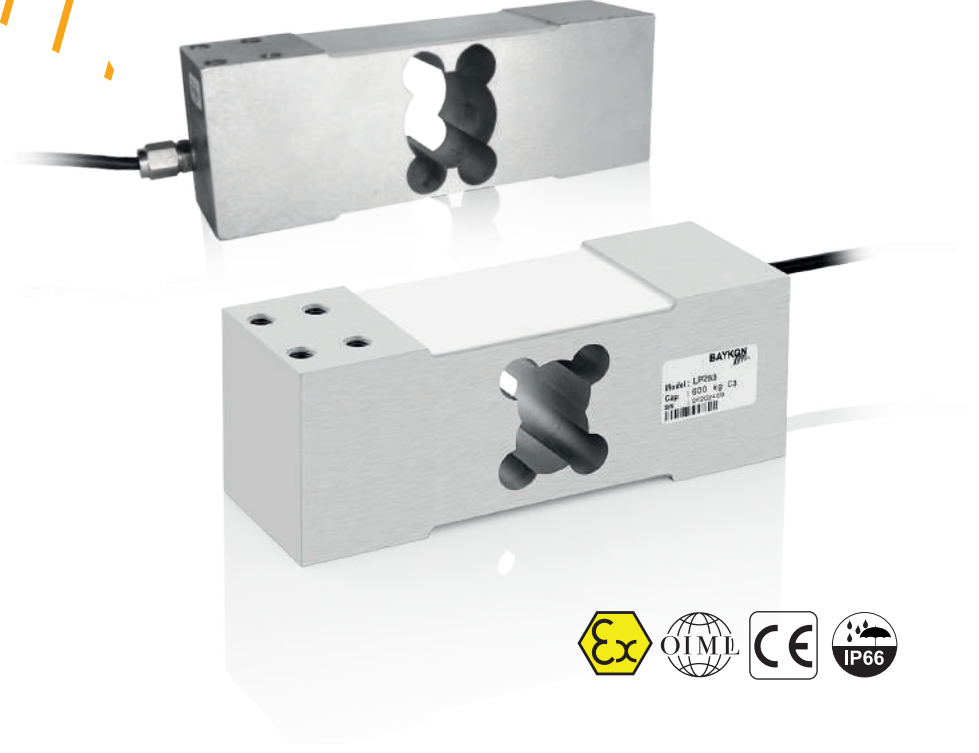

Uygulamalar



Tezgah st
Terazi - Kk



Tezgah st
Terazi - Byk




Patlayıcı
Ortam




Kontrol Terazisi




Tank, Bunker ve
Silo Tartımı



Konveyr
Kantarı



Endstriyel
Prosesler



Test Makineleri



Paketleme & Dolum
Uygulamaları

Temel zellikler

- LP263: 50~750 kg,
LP263S: 50~250 kg kapasiteler
- LP263: Alminyum
LP263S: Paslanmaz elik
- EU OIML R60 C3 onaylı
- ATEX onaylı (opsiyonel)
Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22
- IP66 koruma sınıfı
- 600 x 600 mm platform (nerilen)

Model LP263 ve LP263S, geniř bir kapasite aralıđına sahip platform tipi yk hcresidir. LP263, 50 kg ila 750 kg kapasite aralıđına, LP263S, 50 kg ila 250 kg kapasite aralıđına sahiptir. LP263 ve LP263S OIML C3 onayına ve IP66 koruma derecesine sahiptir. Alminyumdan yapılmıř LP263 ve paslanmaz elikten yapılmıř LP263S, tek yk hcreli platform kantarı uygulamalarında mkemmел tartım performansı sađlar.


Patlayıcı ortamlarda kullanıma uygun ATEX onaylı LP263 ve LP263S yk hcresi mevcuttur.

Teknik Özellikler


Model		LP263		LP263S
Maksimum Kapasite (E _{max})	kg	50 / 100	150 /200 /250 /300 /500 /750	50 / 100 / 150 / 200 / 250
Doğruluk sınıfı		G3	C3	C3
Maks.yük hücresi doğrulama aralığı sayısı (n _{LC})		-	3000	3000
Min.yük hücresi doğrulama aralığının oranı Y= E _{max} / (v _{min})		-	15000	10000
Maksimum bölüntü sayısı (d)		3000	-	-
Çıkış kazancı (R0)	mV / V	2 ± 0.2		
Sıfırda sıcaklık etkisi	%E _{max} /10 °C	≤ 0.017		
Kazançta sıcaklık etkisi	%E _{max} /10 °C	≤ 0.02	≤ 0.017	
Toplam hata	%E _{max}	< 0.02		
Kayma hatası (30 dakika)	%E _{max}	≤ 0.02	≤ 0.016	
Sıfır dengesi	%R0	≤ 3		
Giriş direnci	Ω	404 ± 10		383 ± 10
Çıkış direnci	Ω	350 ± 3		
İzolasyon direnci (50 VDC'de)	MΩ	≥ 2000		
Güvenli yükleme sınırı	%E _{max}	150		
Aşırı yüklemeye kırıma/bozulma sınırı	%E _{max}	300		200
Besleme voltajı (önerilen)	V (DC)	5 - 10		
Besleme voltajı (maksimum)	V (DC)	15		
Çalışma sıcaklığı aralığı (Kompanse edilmiş /nominal)	°C	- 10...+ 40		
Çalışma sıcaklığı aralığı	°C	- 20...+ 50		
Patlayıcı saha onayı (opsiyonel)		ATEX Onayı  II 1G Ex ia IIC T6 Ga (Gaz) II 1D Ex ia IIIC T82°C Da (Toz)		
Malzeme		Alüminyum		Paslanmaz çelik
Koruma sınıfı		IP66		
Kablo		Uzunluk: 2 m / Ø 5mm		Uzunluk: 3 m / Ø 5mm
Maksimum platform boyutu	mm	600 x 600		

Ebatlar (mm)

LP263

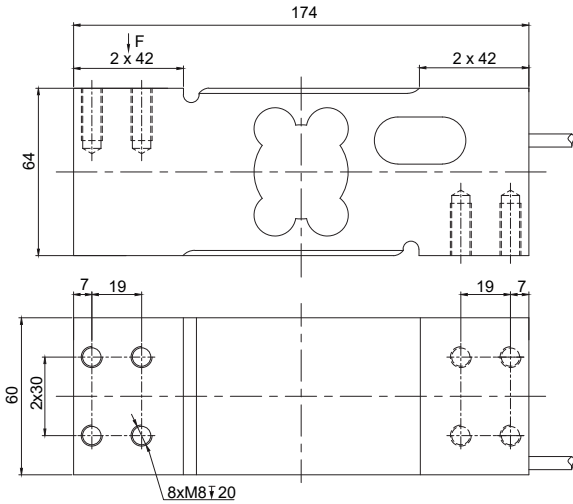

LP263S

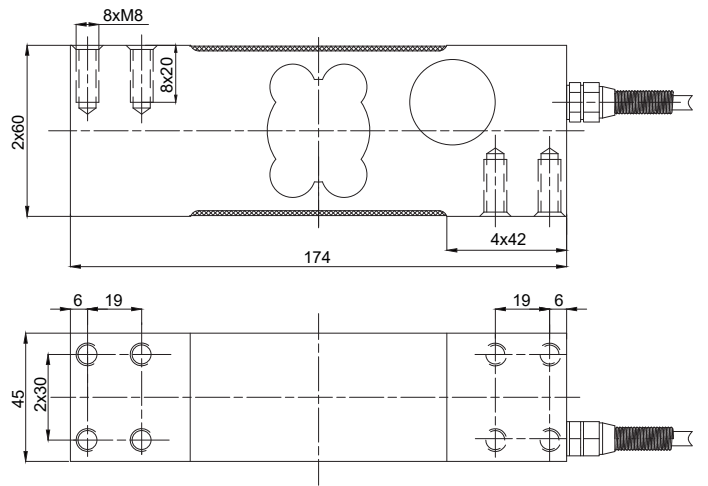

Kablo Renk Kodları

Fonksiyon	Renk
+ giriş	mavi
+ çıkış	beyaz
- giriş	siyah
- çıkış	kırmızı
ekran	