

Forklift Kantarı Tek Adımda Tartın ve Taşıyın




MagicFORKS® CR



BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Baykon MagicFORKS® CR ile forkliftinizi, Etiketleme ve Veri Yönetimi fonksiyonlarına sahip bir Tartım İstasyonuna dönüştürebilirsiniz.

- ✓ Depolar, Yükleme Terminalleri ve Geri Dönüşüm Merkezleri için ideal çözüm.
- ✓ İstifleme, yükleme işlemlerinizi hızlandırır, operasyonel verimliliğinizi artırır.
- ✓ Palet ağırlığını kontrol etmenin en hızlı yolu; zamandan ve paradan tasarruf edin.
- ✓ Güvenli veri yönetimi; tartım kayıtlarınızı ERP sisteminize doğrudan ve hatasız aktarın.

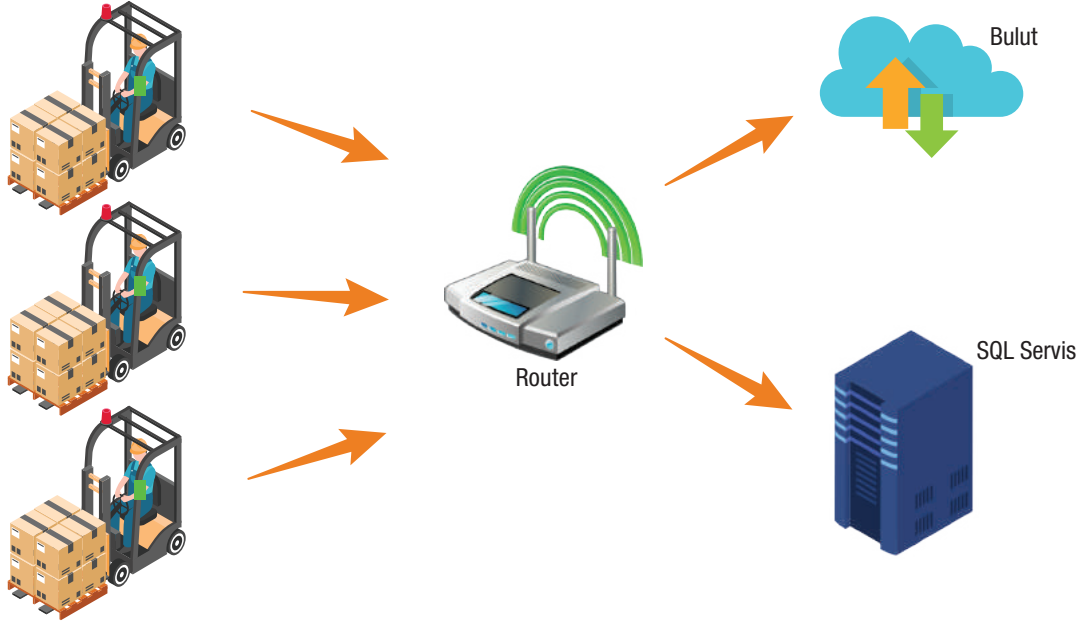

Ethernet Wi-Fi seçeneği üzerinden MagicFORKS® CR Terminali ile veri yönetimi

Tamamen Kablosuz

Kantar modülü ile BX65 Terminal arasında Bluetooth (2.1 Sınıf 1 + EDR) ile kablosuz bağlantı. Sistem kullanılmadığında, uzun çalışma ömrü için kantar modülündeki batarya Bluetooth aracılığıyla otomatik olarak devre dışı bırakılır. Batarya şarj seviyesi BX65 ekranından sürekli olarak izlenebilir.



Çalışma Alanı Güvenliğini Destekler

IP Kamera bağlantısı

Forkliftin ön ve arkasına takılan IP kameraların görüntülerini BX65 ekranında izleyerek çalışma alanında iş güvenliğini arttırabilirsiniz.



Tilt Sensör (opsiyon)

Çatalların veya zeminin eğimi $\pm 5^\circ$ 'den büyükse BX65 ekranında renkli uyarı çıkar.





Kantar Modülü

- ✓ 2,5 t, 3 t ve 5 t kapasitelerde sağlam çelik konstrüksiyon
- ✓ Gösterge ile kantar modülü arasında kablolu veya kablosuz bağlantı seçeneği
- ✓ Forklift ataşmanlarıyla birlikte kullanıma uygun

Dijital Yük Hücreleri Sayesinde

- ✓ Kolay ayarlama, elektronik kalibrasyon
- ✓ Yük hücresi arızası durumunda uyarı mesajı ile güvenli tartım



BX21/BX24 Terminal

- ✓ Temel tartım fonksiyonları
- ✓ Yapılandırılabilen etiketler ve 2 farklı bilgi girişi
- ✓ Seri tartımlar için toplama fonksiyonu
- ✓ Standart arayüzler: 2 x RS232C, Bluetooth, USB, Ethernet TCP/IP, Wi-Fi



BX65 Smart Dokunmatik Terminal

- ✓ Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen Tartım menüsü, Etiket ve Raporlar
- ✓ Seri tartım için Toplam tartım fonksiyonu
- ✓ 12 adede kadar tartım ile ilgili veri alanı
- ✓ Tartım işlemi ile ilgili verilerin belleğe kaydı
- ✓ WEB Servis dahil ERP integrasyon seçenekleri
- ✓ Doğrudan güneş ışığı altında görülebilen 7" renkli dokunmatik TFT ekran
- ✓ Standart arayüzler: 2 x USB, RS232C, Bluetooth, Ethernet TCP/IP, Wi-Fi
- ✓ İki adet IP kamera bağlantısıyla çalışma alanının güvenliğini artırma



Kolay Montaj

Tamamen kablosuz bağlantı sayesinde MagicFORKS® CR forkliftinize dakikalar içinde monte edilebilir. Gerektiğinde kolay ve hızlı bir şekilde başka bir forklifte taşınabilir.



Teknik Özellikler

Kapasite x Taksimat	2500 kg x 2 kg / 3000 kg x 2 kg / 5000 kg x 5 kg
Doğruluk	Kaldırılan yükün % 0,1'i
Kalibrasyon	Sıfır & Kazanç
Aşırı yük	Kapasitenin %150'si
Dahili haberleşme	Kabloyla veya Kablosuz (Class1, Bluetooth v4.2 + EDR End)
Besleme kaynağı	TA (10-28VDC), TB (20-72VDC), TC (40-160VDC)
Batarya	Li-Ion batarya, 7.4V 10500mA
Otomatik uyku modu	Programlanabilen süre sonunda batarya otomatik kapanır.
Çalışma süresi	Kesintisiz çalışmada 65 saat, normal çalışma koşullarında şarj etmeden haftalarca
Batarya şarj cihazı.	Li-ion batarya şarj cihazı, 220 VAC adaptörü ile.

Aksesuarlar



Barcode Okuyucu



RFID Okuyucu



Yazıcı



IP kamera




Harici Display




Tepe lambası

Uygulamalar

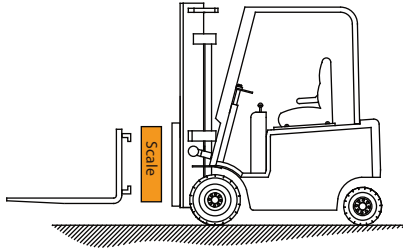

Ataşmansız

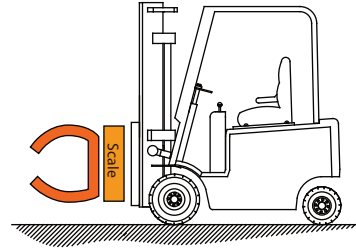

Ataşmanlı

Boyutlar (mm)

Model	Kapasite	Sınıf	A	B	C	D	E	F	G
MCR02	2.5 t	ISO/FEM2A ISO/FEM2B	1050	180	410	381	407	253	370
MCR03	3 t	ISO/FEM3A	1150	189	514	476	508	338	408
MCR05	5 t	ISO/FEM3B	1150	189	514	476	508	338	408

