

RX serisi Harici Göstergeler

Panele ve duvara montaj için



Panel tipi RX14 / RX14S harici göstergeler, kontrol panolarına monte edilmek üzere tasarlanmış, alüminyum gövde ve paslanmaz çelik arka panele sahip endüstriyel tip harici göstergelerdir. 13,5 mm karakter yüksekliği olan parlak LED gösterge uzak mesafeden kolay okunabilirlik sağlar. RS-485 ve RS-232C seri arayüzleri vardır.

Duvar tipi harici göstergeler, dış mekân kullanımı için tasarlanmış olup sağlam, endüstriyel tipte muhafazalara sahiptir. 57 mm'den 120 mm 'reye kadar karakter yüksekliği olan parlak LED ekranları, dış ortamda bile mükemmel okunabilirlik sağlar, ilave olarak güneş siperliği ile de desteklenir. RX100S tipi ayrıca otomatik parlaklık kontrolüne sahiptir. RS-232C, RS-485 ve 20mA CL ASCII arayüzleri standart olarak sunulmaktadır. Ayrıca opsiyon olarak sunulan Wi-Fi ve Bluetooth arayüzleri de mevcuttur.



Bu broşürdeki harici göstergelere ilave olarak, BX21/ BX21S tartım indikatörleri, gerekli ayarlar yapıldığında RS232 seri portu üzerinden yüksek kalitede ve ekonomik bir harici gösterge olarak da kullanılabilir.




| | | | | | |
|------------------------|--|---|-------------------|--------------|---------------------|
| Model | RX14 / RX14S | RX57 | RX100 | RX100S | RX120 |
| Teknoloji | 6 dijit, kırmızı LED gösterge | | | | Kırmızı LED display |
| LED parlaklığı | Süper parlak | | | Ultra parlak | Süper parlak |
| LED tipi | 7 segment | | | Point LED | P10 |
| Karakter boyu | 14 mm | 57 mm | 100 mm | | 160 mm |
| Parlaklık kontrolü | Yok | | | Var | Yok |
| Uyarılar | Sıfır, net, stabil | | | | Yok |
| Seri arayüzler | RS232C, RS485 | RS232C, RS485 ve 20mA CL, Opsiyon olarak Wi-Fi ve Bluetooth | | | RS232C, RS485 |
| Haberleşme | baud rate 1200 - 19600 (ayarlanabilir) 8, N, 1 | 9600 baud rate (sabit), 8, N, 1 | | | |
| Veri protokolü | Baykon, Flintec ve Toledo | | | | Baykon |
| Montaj tipi | Panel | Duvar | | | |
| Siperlik | Yok | Var | | | |
| Montaj aparatı | Standart | | | | |
| Çalışma sıcaklığı | -15 ... +55 °C | | | | |
| Nem | 85% RH | | | | |
| Güç kaynağı | 100 - 240 VAC ve 24VDC (Opsiyonel) | | | | 100 - 240 VAC |
| Kutu | RX14: Ön/arka panel, ABS/paslanmaz çelik,gövde alüminyum,IP65 RX14S: Ön/arka panel paslanmaz çelik, gövde alüminyum, IP67 | Paslanmaz çelik, IP67 | | | Toz boyalı , IP67 |
| Boyutlar (Y x G x D) | RX14: 50 x 95 x 99 mm RX14S: 55 x 100 x 99 mm | 182 x 467 x 70 mm | 200 x 700 x 80 mm | | 165 x 701 x 179 mm |
| Paket ağırlığı | 550 g | 6500 g | 9600 g | 8700 g | 5700 g |

BAYKON
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Ebatlar (mm)

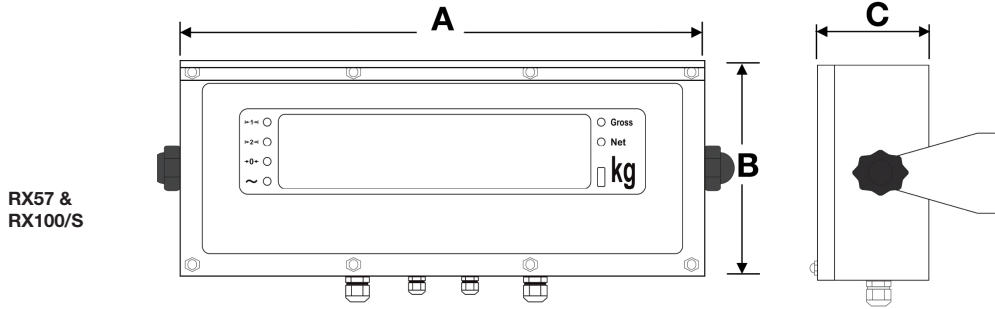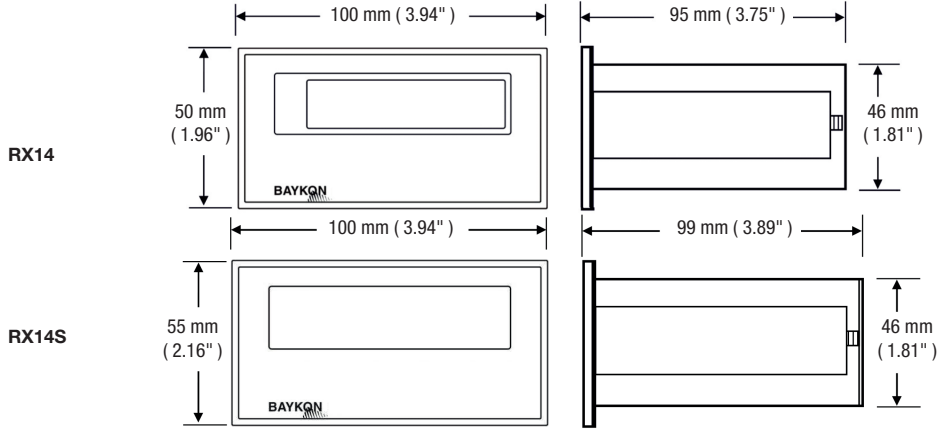

| Model | RX57 | RX100 | RX100S |
|-------|--------|--------|--------|
| A | 467 mm | 700 mm | 700 mm |
| B | 182 mm | 200 mm | 200 mm |
| C | 70 mm | 80 mm | 80 mm |

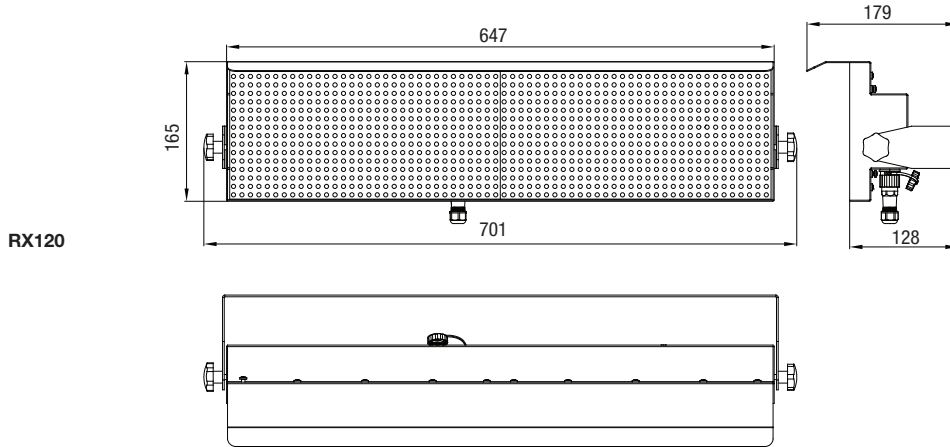

Tipik Uygulamalar



Kamyon kantarı



Demir çelik endüstrisi



Tank tartım



Çift taraflı terazi