

# RX serisi Harici Göstergeler

Panele ve duvara montaj için



Panel tipi RX14 / RX14S harici göstergeler, kontrol panolarına monte edilmek üzere tasarlanmış, alüminyum gövde ve paslanmaz çelik arka panele sahip endüstriyel tip harici göstergelerdir. 13,5 mm karakter yüksekliği olan parlak LED gösterge uzak mesafeden kolay okunabilirlik sağlar. RS-485 ve RS-232C seri arayüzleri vardır.



Duvar tipi harici göstergeler, dış mekân kullanımı için tasarlanmış olup sağlam, endüstriyel tipte muhafazalara sahiptir. 57 mm'den 120 mm 'reye kadar karakter yüksekliği olan parlak LED ekranları, dış ortamda bile mükemmel okunabilirlik sağlar, ilave olarak güneş siperliği ile de desteklenir. RX100S tipi ayrıca otomatik parlaklık kontrolüne sahiptir. RS-232C, RS-485 ve 20mA CL ASCII arayüzleri standart olarak sunulmaktadır. Ayrıca opsiyon olarak sunulan Wi-Fi ve Bluetooth arayüzleri de mevcuttur.

Bu broşürdeki harici göstergelere ilave olarak, BX21/ BX21S tartım indikatörleri, gerekli ayarlar yapıldığında RS232 seri portu üzerinden yüksek kalitede ve ekonomik bir harici gösterge olarak da kullanılabilir.




Model	RX14 / RX14S	RX57	RX100	RX100S	RX120
Teknoloji		6 dijital, kırmızı LED gösterge			Kırmızı LED display
LED parlaklığı		Süper parlak		Ultra parlak	Süper parlak
LED tipi		7 segment		Point LED	P10
Karakter boyu	14 mm	57 mm	100 mm		120 mm
Parlaklık kontrolü		Yok		Var	Yok
Uyarılar		Sıfır, net, stabil			Yok
Seri arayüzler	RS232C, RS485	RS232C, RS485 ve 20mA CL, Opsiyon olarak Wi-Fi ve Bluetooth			RS232C, RS485
Haberleşme	baud rate 1200 - 19600 (ayarlanabilir) 8, N, 1	9600 baud rate (sabit), 8, N, 1			
Veri protokolü		Baykon, Flintec ve Toledo			Baykon
Montaj tipi	Panel	Duvar			
Siperlik	Yok	Var			
Montaj aparatı		Standart			
Çalışma sıcaklığı		-15 ... +55 °C			
Nem		85% RH			
Güç kaynağı		100 - 240 VAC ve 24VDC ( Opsiyonel )			100 - 240 VAC
Kutu	RX14: Ön/arka panel, ABS/paslanmaz çelik gövde alüminyum, IP65 RX14S: Ön/arka panel paslanmaz çelik, gövde alüminyum, IP67	Paslanmaz çelik, IP67			Toz boyalı , IP67
Boyutlar ( Y x G x D )	RX14: 50 x 95 x 99 mm RX14S: 55 x 100 x 99 mm	182 x 467 x 70 mm	200 x 700 x 80 mm		165 x 701 x 179 mm
Paket ağırlığı	550 g	6500 g	9600 g	8700 g	5700 g

## Ebatlar (mm)

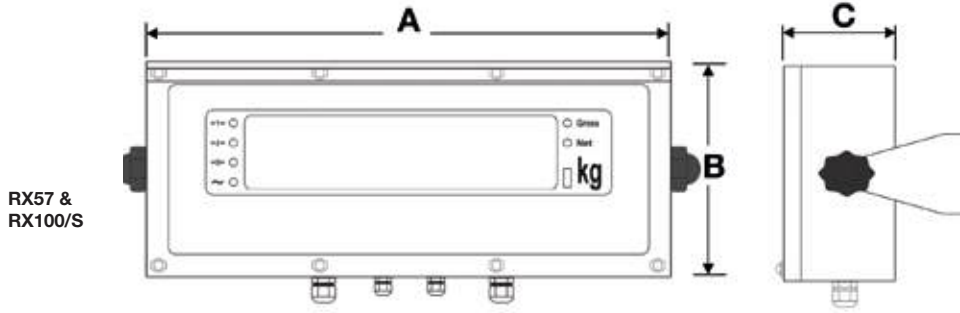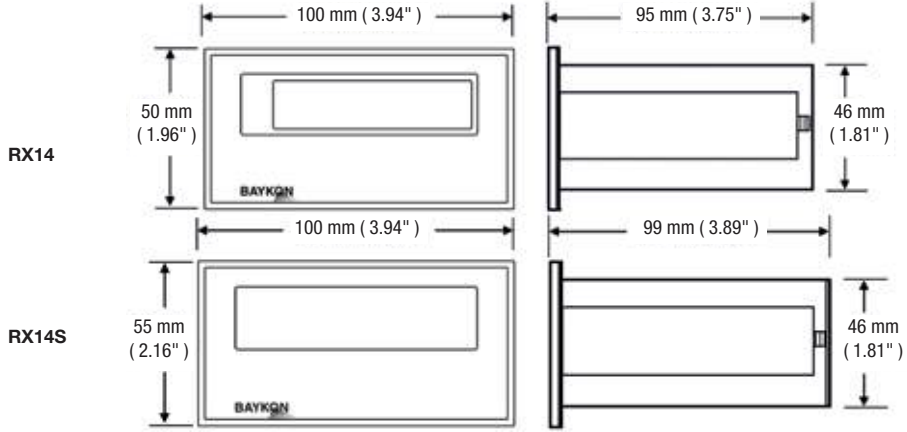

Model	RX57	RX100	RX100S
A	467 mm	700 mm	700 mm
B	182 mm	200 mm	200 mm
C	70 mm	80 mm	80 mm

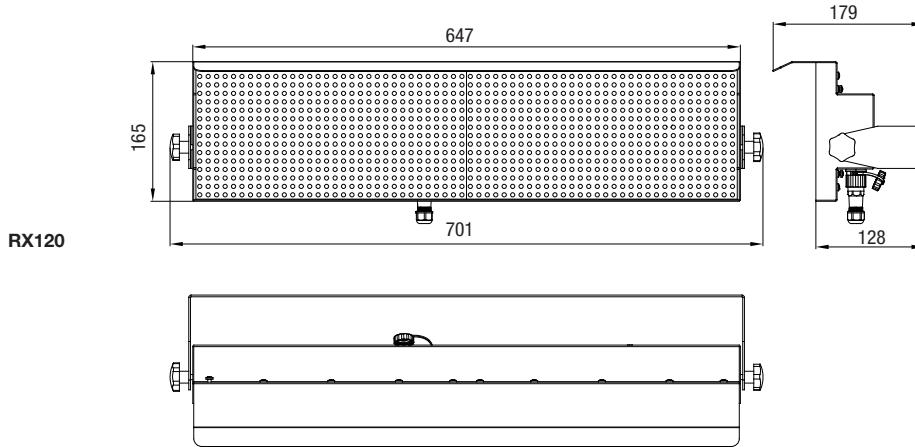

## Tipik Uygulamalar



Kamyon kantarı



Demir çelik endüstrisi



Tank tartım



Çift taraflı terazi