


# BCS304 Serisi Endüstriyel Teraziler

Geniş kefe ve çok renkli gösterge ile hatasız tartım



## Uygulama Alanları

- Basit endüstriyel tartım
- Et, balık, süt ürünleri, dondurulmuş gıda, meyve ve sebze işleme tesisleri
- Kimya tesisleri
- Paketleme öncesi içerik kontrolü
- Seyyar kullanım
- Yüksek hassasiyetli parça sayma



## Güçlü Özellikler

- Ticari kullanım için 2 x 3000d OIML onayı
- Endüstriyel uygulamalar için 30.000d gösterge hassasiyeti
- Darbelere mukavim alt yapı, temizlik için kolayca çıkartılabilen standart paslanmaz çelik kefe
- Renk değiştirebilen gösterge ve sesli ikaz ile ürün kontrolü
- Standart bataryalı yapı ile 36 saate kadar kesintisiz çalışma
- 100 adet ortalama parça ağırlığı (APW) hafızası ile parça sayma
- Kontrol tartımı ve sınıflandırma için 100 adet ürün hafızası
- Akustik ve görsel ikazlar ile hızlı ve hatasız tartım



BCS304 serisi masa ve tezgah tipi teraziler, yüksek kaliteleri ve OIML onaylı olmalarının yanı sıra uygun fiyatları ile de endüstriyel ortamlar için ideal çözümler sunar. Tartı göstergesi, seyyar kullanım için tartım platformunun hemen önüne sabitlenmiş olup, pratik çalışma ve kolay temizlenebilme avantajı yaratır.

Yapısal olarak 36 saate kadar kesintisiz çalışma imkanı sağlayan dahili Li-ion bataryası ile bilgisayar/yazıcı bağlantısı için RS232 seri data çıkışı standarttır.

Çok renkli LCD göstergenin sınıflandırma, kontrol tartımı veya parça sayma fonksiyonlarının uygulamalarında, tartım sonucuna bağlı olarak renk değiştirebilir olması, operatör hatalarını minimize eder.


30 x 40 cm platform ebadı ve yıkanabilir IP66 koruma sınıfında paslanmaz çelik indikatör yapısı ile özellikle et, balık, dondurulmuş gıda, içecek, meyve ve sebze işleme gibi gıda tesisleri ve kimya endüstrisinin paketleme yada kalite kontrol hatlarında, hızlı ve güvenli tartım için idealdir.

BCS304 serisi masa ve tezgah tipi teraziler, hızlı ve kolay temizlenebilme özellikleri ile ıslak ve hijyenik koşulların etkili olduğu çeşitli endüstriyel ortamlar için uluslararası normlarda üretilmektedirler.

## Teknik Özellikler

	BCS304	BCS304S	BCS304SS
Kapasite x Taksimat (Ticari kullanım)		0 ....15 kg x 5 g 15 .... 30 kg x 10 g	
Kapasite x Taksimat (Endüstriyel kullanım)		30 kg x 2 g 30 kg x 1g (opsiyonel)	
Fonksiyonel özellikler	Basit tartım, eksik-fazla kontrol tartısı, parça sayma, birim değiştirme, yüksek hassasiyet modu, kontrol tartımı ve parça sayma için ürün hafızaları		
Doğrusallık		0,017 % FS	
Tekrarlanabilirlik		0,017 % FS	
Eksantriklik (30 % FR)		0,025 % FS	
Toplam hata		0,03 % FS	
Kararlılık süresi		0,7 saniyeden az	
Arayüz		RS232C	
Çalışma sıcaklık aralığı (Ticari kullanım)		-10°C .... + 40°C	
Çalışma sıcaklık aralığı (Endüstriyel kullanım)		-15°C .... + 50°C	
Tartım kefesı		300 x 400 mm, Paslanmaz çelik	
Gösterge yapısı	ABS, IP54	Paslanmaz çelik, IP65	Paslanmaz çelik, IP65
Platform yapısı	Boyalı, IP65	Boyalı, IP65	Paslanmaz çelik, IP65
Güç kaynağı		100-240 VAC, 50/60 Hz	
Şarj edilebilir batarya (dahili)		2000mAh Li-ion, 36 saate kadar kesintisiz kullanım	

## Ebatlar (mm)

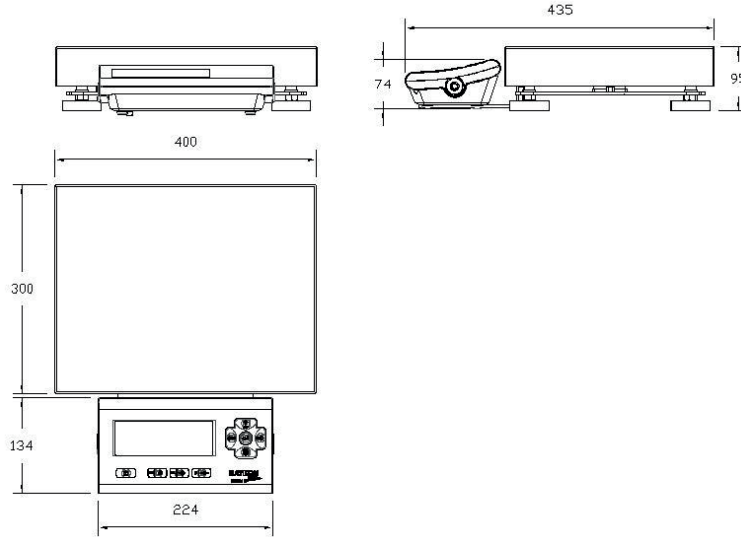


## Tipik Uygulamalar



### Taşınabilir Terazi

Platform önüne monte dilmış gösterge ve dahili uzun ömürlü batarya.



### Ayrılabilir Gösterge

Masa veya tezgah üstü uygulamalar için gerektiğinde duvara montajlanabilen gösterge.



### Parça Sayma

0.1 g dan başlayan parça sayma hassasiyeti ve ortalama parça ağırlığı hafızaları.



### Eksik-Fazla Kontrol Tartısı

Programlanabilen çok renkli gösterge ile ağırlık yada parça sayım kontrolü.

(Değişiklik hakkı saklıdır. 02- 03 / 2017)

**BAYKON**  
Endüstriyel Tartım Sistemleri

Kimya Sanayicileri O.S.B Organik Cad. No:31  
Tepeören 34956 Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE  
+90 216 593 26 30 +90 216 593 26 38  
info@baykon.com baykon.com