

LECH Tartım Modülü

Yüksek Kapasiteli Ring Tipi Yük Hücreleri İçin



Uygulamalar



Patlayıcı
Ortam



Tank, Bunker ve
Silo Tartımı



Endüstriyel
Prosesler


Temel Özellikler

- 47-68-100-150 ton kapasite,
- Yüksek tartım hassasiyeti,
- Yük hücresi olmadan montaj imkânı,
- Kolay ve pratik yük hücresi değişimi,
- Kendi içinde aşırı yanal yüklere karşı güvenli çalışma,
- Boyalı, galvaniz ve 304/316 paslanmaz çelik modeller


LECH Tartım Modülü özellikle yüksek kapasiteli tank ve silo kantarları için tasarlanmıştır. 47 ton, 68 ton, 100 ton ve 150 ton kapasiteli BR110/110S ring tipi yük hücreleri ile kullanılır. LECH tartım modülü, yük hücresiz olarak monte edilebilir. Bu özelliği ile montaj ve kaynak işlemleri sırasında yük hücresinin zarar görme riski engellenir. LECH modülü, bir arıza durumunda çok kolay yük hücresi değişimine imkân verir.

LECH tartım modülü, çok güçlü yanal kuvvetlere karşı, tartım hassasiyetinden ödün vermeden güvenle çalışacak entegre bir koruma düzenine sahiptir. LECH modülü statik boyalı, galvaniz ve 304/316 paslanmaz çelik modeller olarak mevcuttur.


Yük hücresiz montaj Kolay yük hücresi değişimi

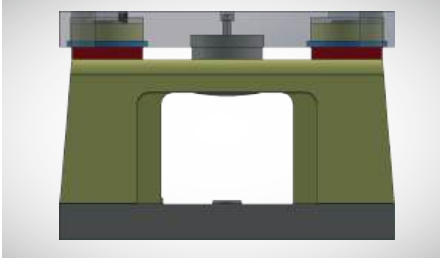

Yük hücresiz modül yerleştirilir.

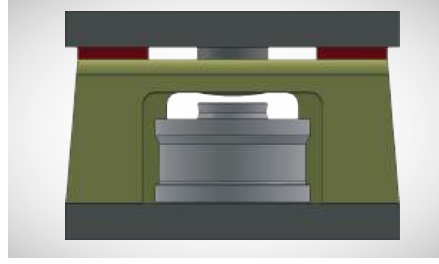




Yük hücresi yerine koyulur.

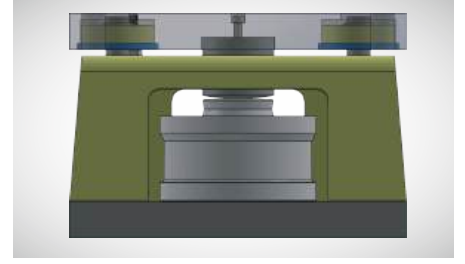

Destek parçaları kaldırılır.

Teknik Özellikler

Ebatlar (mm)

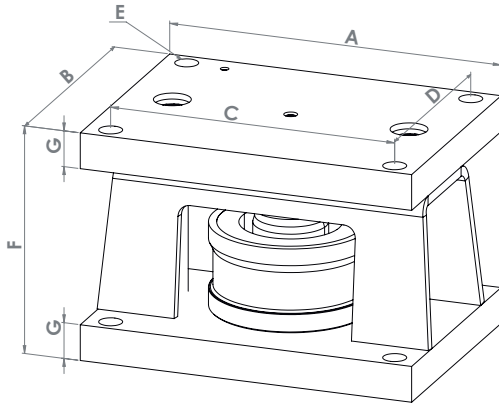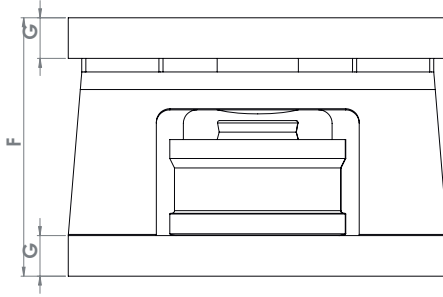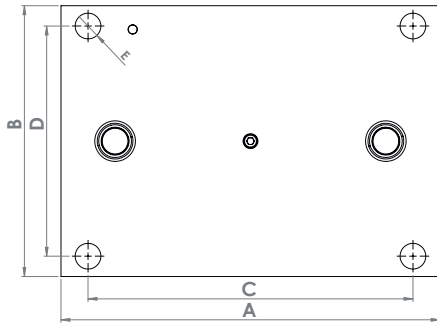

LECH	47-68t	100-150t
A	280	300
B	200	220
C	240	260
D	170	190
E	ø19	ø19
F	190 ⁺² ₋₅	206 ⁺² ₋₅
G	30	30

LECH Tartım modülü ile uyumlu yük hücreleri

Kapasiteler: 47 - 68 - 100 - 150 ton	
Marka	Model
Baykon	BR110 / BR110S